





## ABRAZADERA DE REPARACION

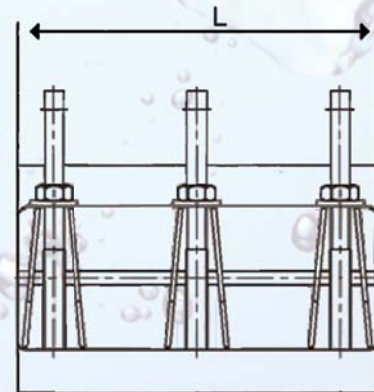

RANGO	L
60 - 67	200
73 - 80	200
82 - 89	200
87 - 94	200
95 - 105	200
108 - 118	200
113 - 123	200
118 - 128	200
135 - 145	200
145 - 155	200
151 - 161	200
165 - 175	200
174 - 184	200
190 - 210	250
210 - 230	250



Cuerpo:	Acero Inoxidable ANSI-304
Sello :	NBR Máxima temperatura de utilización 130°
Pernos:	Acero Inoxidable ANSI-304

### Aplicación:

Se aplican sobre tuberías de acero, hierro fundido, fundición dúctil, fibro cemento, PVC. Y en Polietileno solo reparaciones transitorias .

Se suministra con largo estándar de 200, 250.

Para Gas: de 2 a 5 bar, según diámetros y consideraciones generales.

Para agua: de 6 a 20 bar según diámetro y consideraciones generales.