






## FILTRO FD BB TIPO CANASTO



DN	A	B	C	D	Kg.
50	230	85	78	202	12
80	300	103	138	251	22
100	300	122	138	251	23
125	400	146	170	350	41
150	400	150	170	350	41
200	500	183	203	408	72
250	580	239	263	585	130
300	610	270	290	650	212

Descripción	Material	Revestimiento
Cuerpo	GGG - 40	Epoxy
Malla	Inox. 316	
Tapa	GGG - 40	Epoxy
Pernos	Inox. 304	

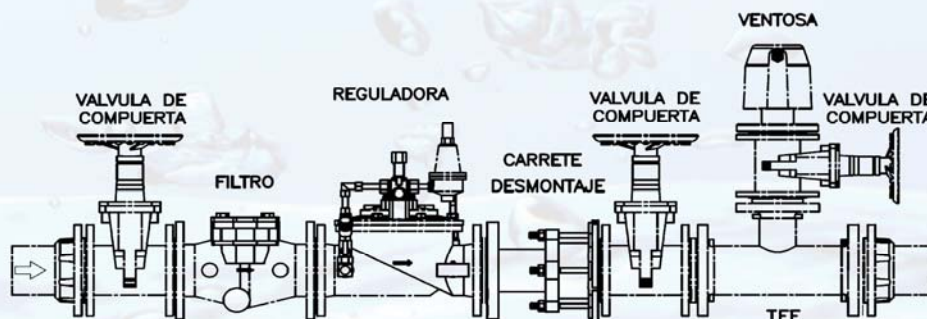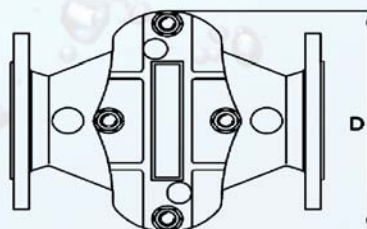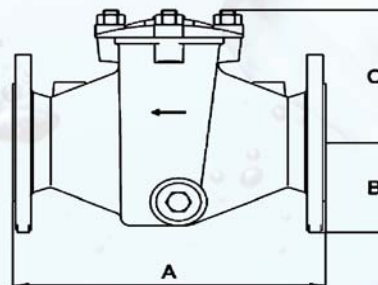

### - Ventajas :

Retención de cuerpos extraños ocasionales con una menor pérdida de carga posible.

Permitir una limpieza fácil del filtro, las veces que sea necesario.

### - Protección de los aparatos de regulación :

La mayor parte de las conducciones de agua transportan, al menos ocasionalmente, cuerpos extraños: arena, piedras, restos vegetales, etc. En nuevas instalaciones, o después de reparaciones. Constituyen, para los elementos de canalización, especialmente los pequeño diámetro, un problema importante. Pueden producirse bloqueos de válvulas y fallas de estanqueidad. Es por esta razón que los fabricantes no ofrecen su garantía de buen funcionamiento si los aparatos no son protegidos por un filtro dimensionado adecuadamente.